


Ведомость отделки фасадов				
Поз. отделки	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Цвет	Площадь
1	Наружные стены фасадов	Вентилируемая утепленная фасадная система с облицовкой металлическими кассетами с полимерным покрытием (гр-во "АЛГА", либо аналог)	см. ведомость колеров	5950,00
2	Цоколь	Вентилируемая утепленная фасадная система с облицовкой керамогранитом	см. ведомость колеров, поз. 2	437,30
3	Колонны	Облицовка керамогранитом по металлическому каркасу	см. ведомость колеров, поз. 2	188,00
4	Боковые стены крылец, спусков	Облицовка керамогранитом на клеевой основе	см. ведомость колеров, поз. 2	см. раздел КР
5	Боковые стены и бермыя поверхности приямков	Облицовка керамогранитом на клеевой основе	см. ведомость колеров, поз. 2	см. раздел КР
6	Козырьки	Облицовка металлическими фасадными кассетами	см. ведомость колеров	см. раздел КР
7	Козырьки спусков в мехлопале	Профлист с полимерным покрытием	RAL 7004	см. раздел КР
8	Подшивка козырьков снизу	Металлические панели	RAL 7004	см. раздел КР
9	Ограждение крылец, пандусов	Нержавеющая сталь (аналог фирмы "ИЗЖС")	RAL 7005	см. раздел КР
10	Стены помещений, выходящих на кровлю	Отштукатуренные по сетке с последующим окрашиванием фасадной краской	RAL 9003	358,34
11	Откосы проемов окон, витражей и дверей	Гладкий лист с полимерным покрытием	RAL 9003	1498,39
12	Декоративные фасадные рейки	Металлические с полимерным покрытием (гр-во "АЛГА", либо аналог)	см. ведомость колеров	1078,02 н.п.
13	Подшивка низа переходов над проездами	Вентилируемая утепленная фасадная система с облицовкой металлическими кассетами с полимерным покрытием (гр-во "АЛГА", либо аналог) (см. п.п. 1)	см. ведомость колеров	470,00

Ведомость колеров		
Поз. отделки	Образец колера	Примечание
1.1		Грунт 014 М
1.2		RAL 9003 Белый
1.3		RAL 7005 темно-серый
1.4		RAL 7004 серый графит
2		серый 60х120(н) мат. 10,5мм



- Примечания:**
- Утепление наружных стен, низа переходов над проездами - минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ мат. 150мм (ТУ 5762-010-74182181-2012), S=5950,00 м² (S=470,00 м² - низа переходов над проездами).
 - Утепление наружных стен помещений, выходящих на кровлю - минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ, мат. 100мм (ТУ 5762-010-74182181-2012), S=358,34 м².
 - Утепление наружных стен цоколя - УПС ТЕХНОНИКОЛЬ (САРВОН ЕСО-FAS, мат. 100мм (СТО 7214455-21-2012), S=437,37 м²).
 - Ограждение пандуса выполнять из нержавеющей стали с обшивкой полиуретаном на высоте 900 и 100мм (аналог фирмы "ИЗЖС", см. раздел КР).
 - В ограждении крыльца в осях "27-13" на площадке выполнить открывающиеся сварки для загрузки продукции.
 - Вентшапты, выходящие на кровлю, на фасадах условно не показаны.
 - Козырьки, стены, козырьки - см. раздел КР.
 - Цвет металлических элементов фасада: стойки козырьков, ограждения спусков в мехлопале, пандусов, лестниц - RAL 7004.
 - Класс пожарной опасности фасадной системы - К0.

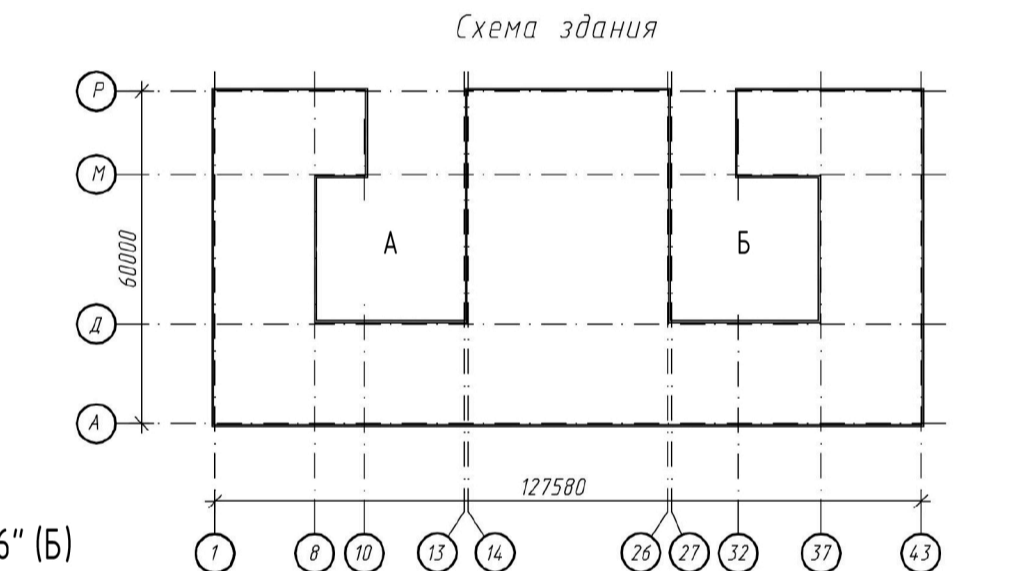

20-300 - АР									
г. Челябинск, Центральный район									
Изм.	Кол. в.	Лист	№ экз.	Получено	Дата				
Разработано	Варианты	03.20				Специальство школы в микрорайоне №34 в Центральном районе г. Челябинска			
Гл. спец.	Гендир.	03.20				Специальство	Лист	Листов	
Исполнит.	Утверждаю	03.20				Цветаевые решения фасадов, Ведомость отделки фасадов	11	4	000 "Синга"